

RAVNOTEŽA FAZA: JEDNOKOMPONENTNI SISTEMI



Pojmovi

- Faza, p
- Broj nezavisnih komponenata, c
- Stepen slobode, F

Faza

jednofazni (homogeni) sistemi



višefazni (heterogeni) sistemi



Komponente

Fizička ravnoteža → $c = \text{ukupni broj hemijskih vrsta}$


Hemijska reakcija (jedna ili više hemijskih ravnoteža) →
 $c = \text{ukupni broj hemijskih vrsta umanjen za broj hemijskih ravnoteža}$



$$p = 3 \\ c = 3 - 1 = 2$$

Stepeni slobode

Uslovi koji se mogu menjati su intenzivne veličine (p , T , sastav).

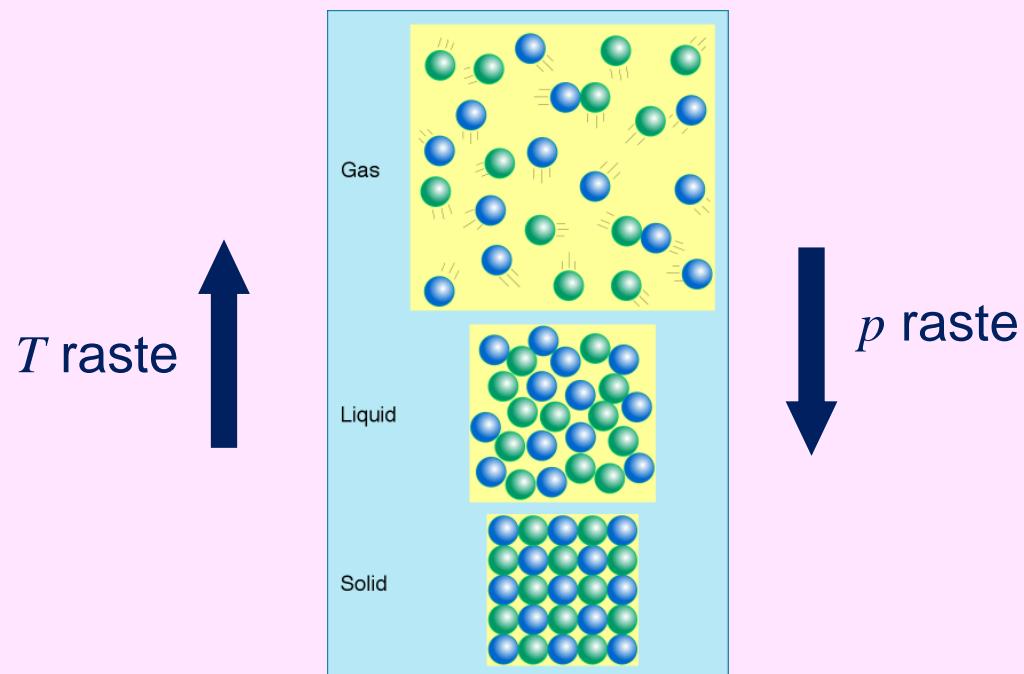

Termodinamička ravnoteža

Ravnotežni uslovi između faza α i β

Oblik ravnoteže	Ekstenzivni parametar	Intenzivni parametar	Ravnotežni uslov
Termička	S	T	$T^\alpha = T^\beta$
Mehanička	V	p	$p^\alpha = p^\beta$
Hemijska	n_i	μ_i	$\mu^\alpha = \mu^\beta$


Termička ravnoteža

$$V = \text{const.}$$
$$n_i = \text{const.}$$

Uslov ravnoteže:

$$dq = -T^\alpha dS + T^\beta dS = 0$$

$$T^\alpha = T^\beta$$

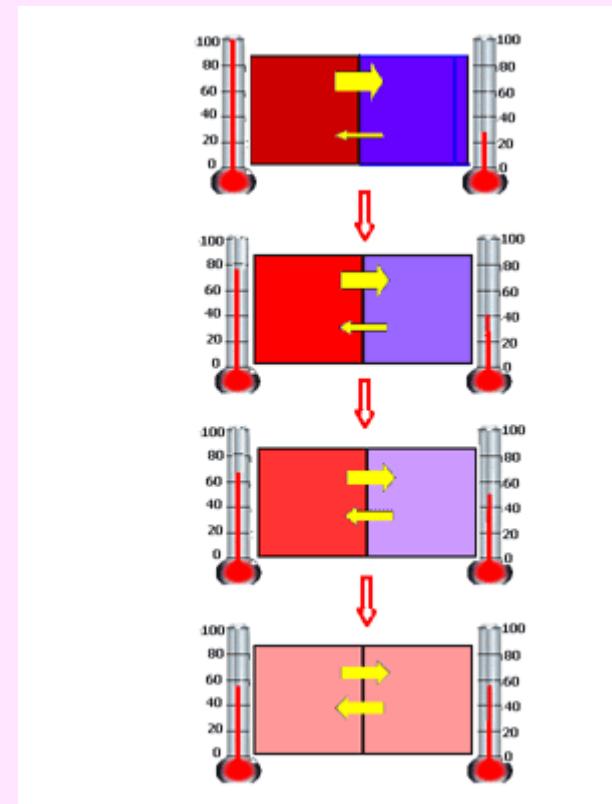


Mehanička ravnoteža

$$\mu = \text{const.}$$
$$T = \text{const.}$$

Uslov ravnoteže:

$$dw = p^\alpha dV - p^\beta dV = 0$$

$$p^\alpha = p^\beta$$

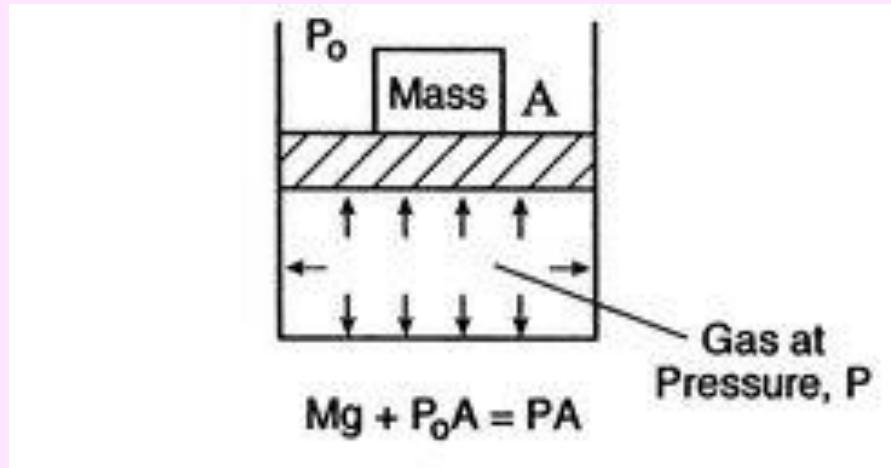


Hemijska ravnoteža

$$p = \text{const.}$$
$$T = \text{const.}$$

Uslov ravnoteže:


$$dG = -\mu_i^\alpha dn_i + \mu_i^\beta dn_i = 0$$

$$\boxed{\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta}$$

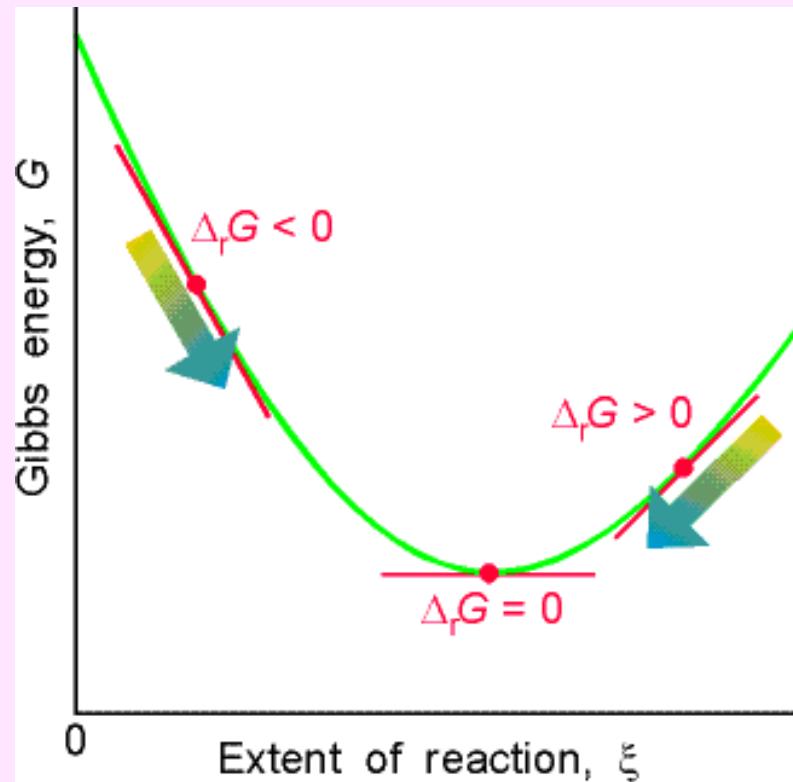



Termodinamička ravnoteža i hemijski potencijal

Najstabilnija je faza sa najnižim hemijskim potencijalom

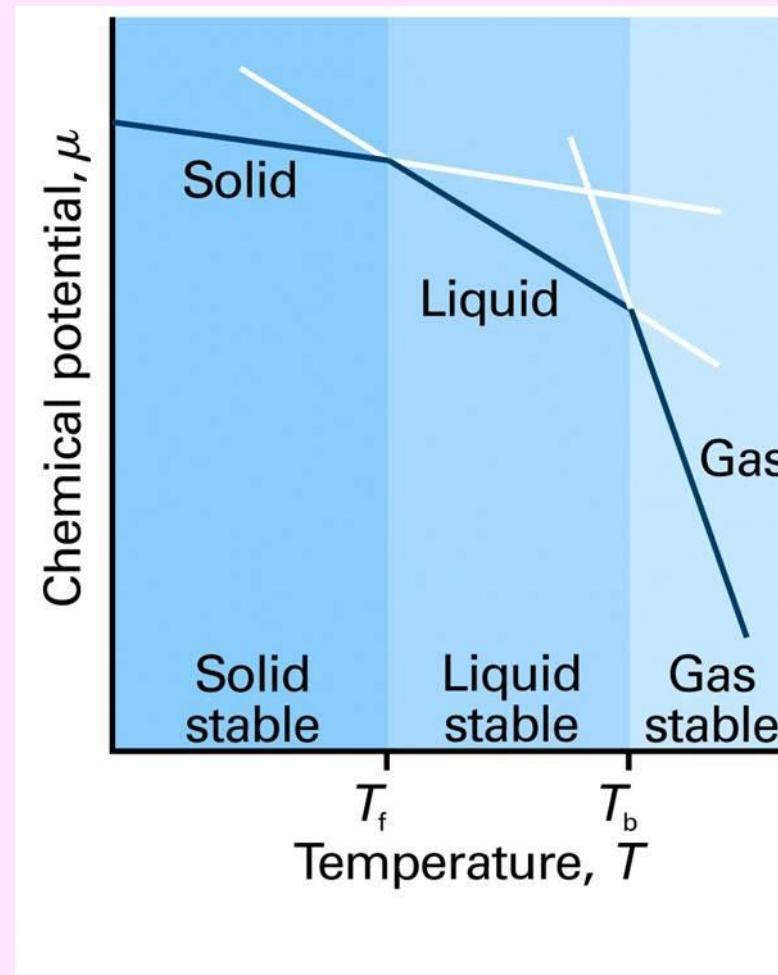


Termodinamička ravnoteža i hemijski potencijal

Jednokomponentni sistem

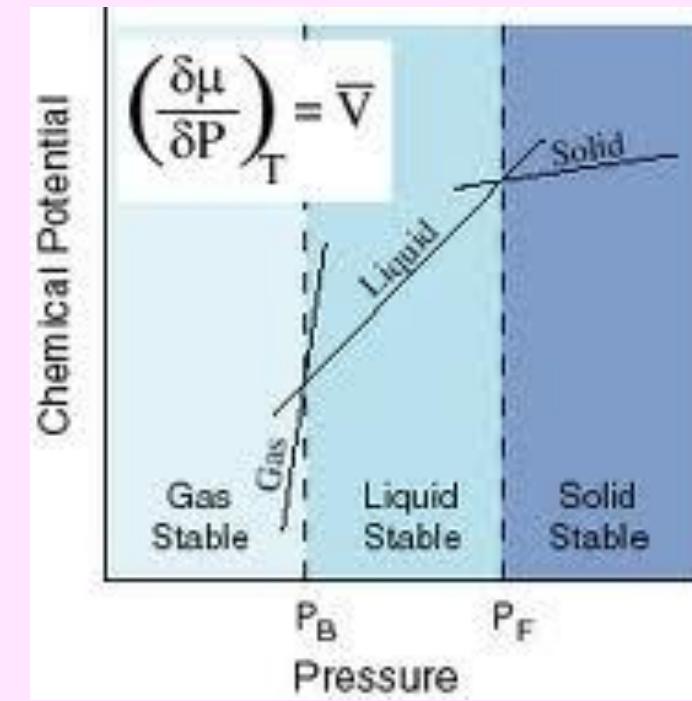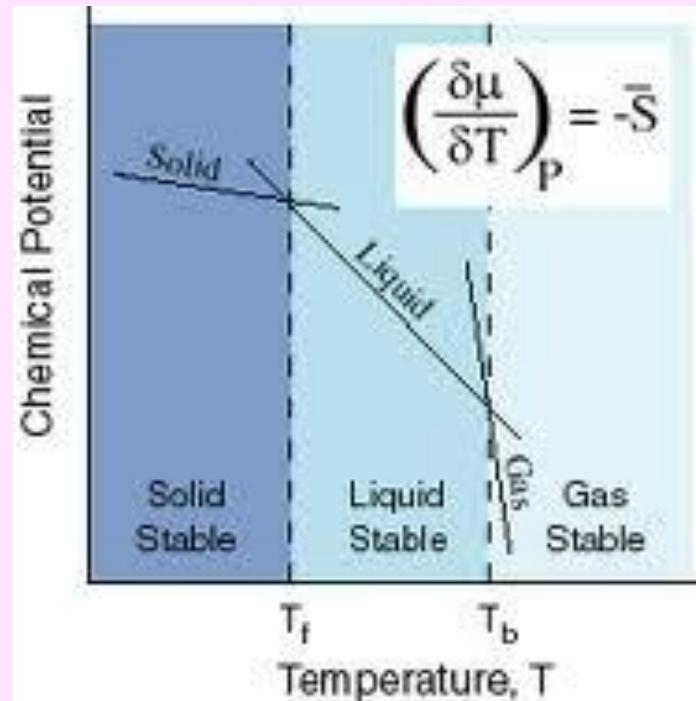


Uslov ravnoteže

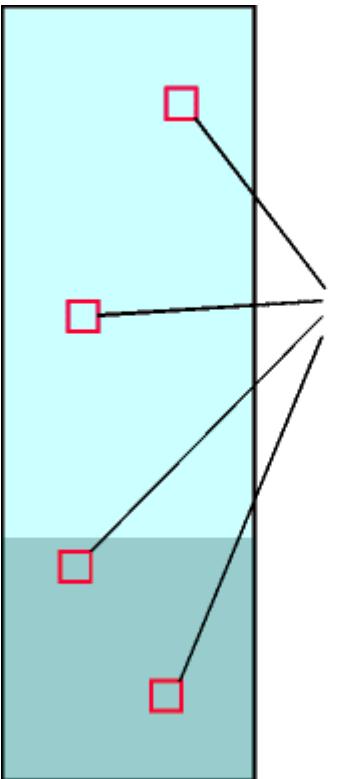


isti hemijski potencijal

$$\mu(\alpha, T, P) = \mu(\beta, T, P)$$

$1 \text{ mol H}_2\text{O}, p = 1 \text{ atm}$

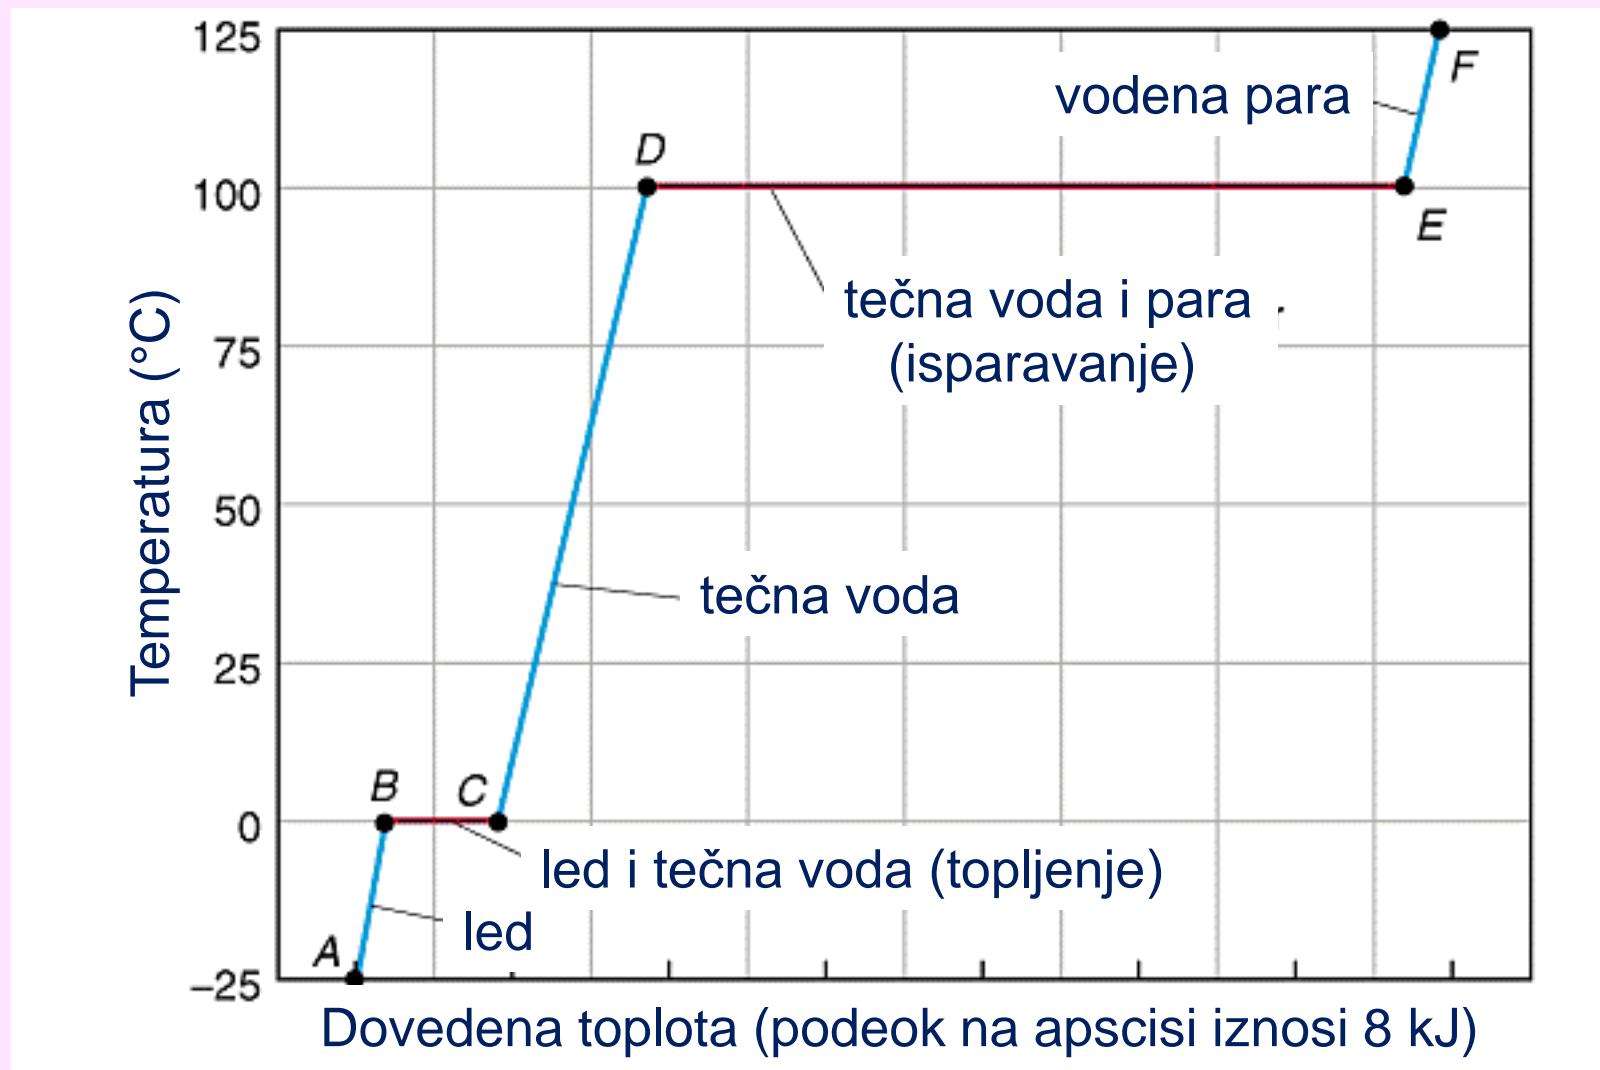

Fazne transformacije

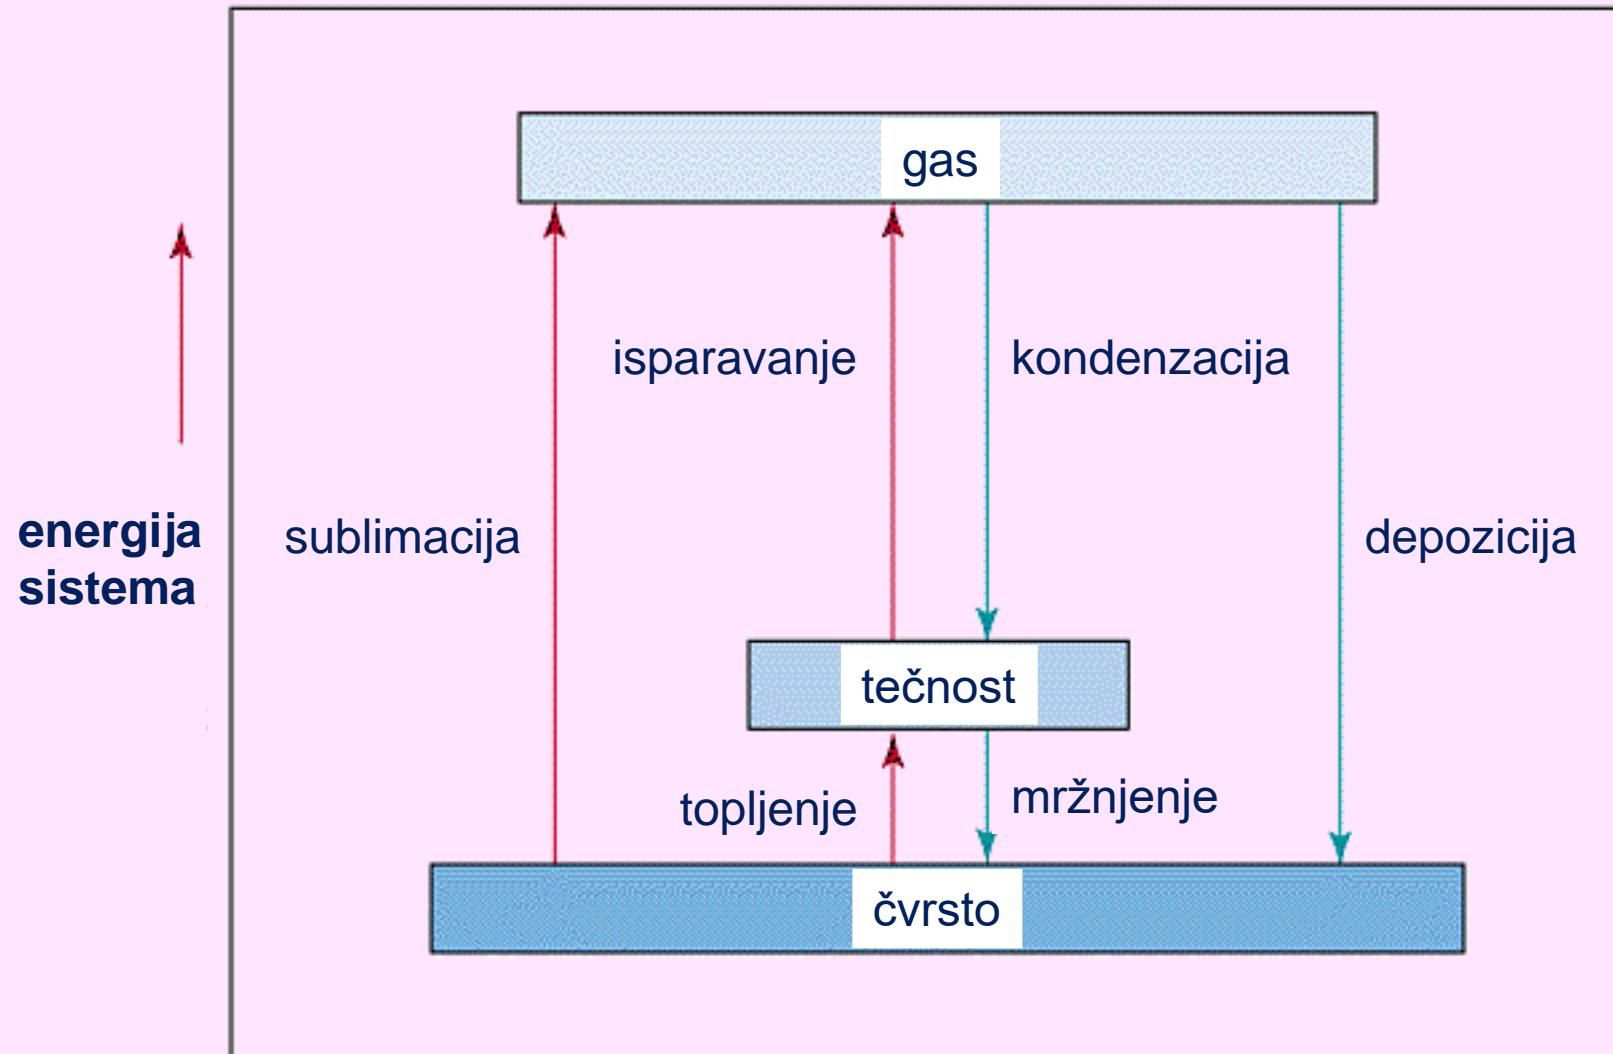

Brzina faznog prelaza

Spontanost prelaza

Termodinamika može predvideti spontanost fazne transformacije, ali ne i njenu brzinu.

Brzina prelaza

Kinetika predviđa brzinu kojom se transformacija dešava ali ne i spontanost prelaza.

Termodinamički nestabilna faza može opстати zbog kinetičке smetnje.




dijamant



grafit

Gibsovo pravilo faza

veza $p, c \mid F$

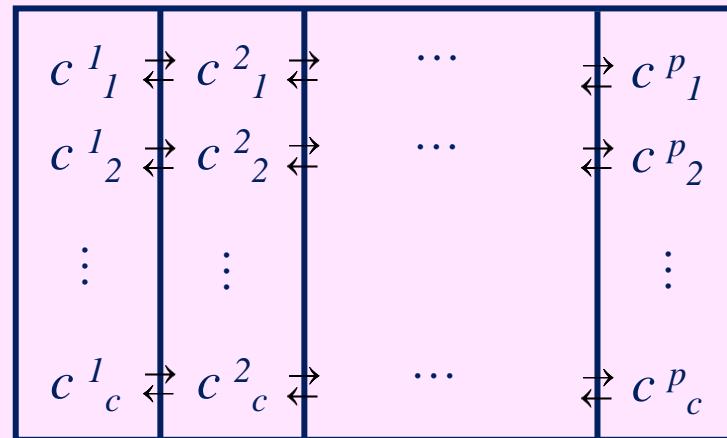

Stanje sistema sa p faza i c komponenata u ravnoteži je određeno ako su određeni **temperatura, pritisak i sastav** u svakoj fazi.

$F = \text{ukupan broj promenljivih} - \text{broj zavisno promenljivih}$

Gibsovo pravilo faza

Ukupan broj promenljivih = $c \cdot p + 2$

$c \cdot p$ – sastav svake faze

2 – temperatura i pritisak

$$\sum_i x_i = 1 \longrightarrow \text{Sastav svake faze je određen } c - 1 \text{ promenljivom. } p \text{ j-na}$$

Termodinamički uslov za ravnotežu: $\mu_i^1 = \mu_i^2 = \dots = \mu_i^p$

$$\mu_1^1 = \mu_1^2, \quad \mu_1^2 = \mu_1^3, \quad \dots \quad \mu_1^{p-1} = \mu_1^p$$

$$\mu_2^1 = \mu_2^2, \quad \mu_2^2 = \mu_2^3, \quad \dots \quad \mu_2^{p-1} = \mu_2^p$$

⋮

$c \cdot (p - 1)$ j-na

$$\mu_c^1 = \mu_c^2, \quad \mu_c^2 = \mu_c^3, \quad \dots \quad \mu_c^{p-1} = \mu_c^p$$

Broj zavisno promenljivih = $p + c \cdot (p - 1)$

$$F = (c \cdot p + 2) - [p + c \cdot (p - 1)] = c \cdot p + 2 - p - c \cdot p + c$$

$$F = c - p + 2$$

Fazni dijagram

Grafički prikaz koji opisuje uslove u sistemu (stabilne faze) kao funkciju nezavisno pomenljivih, kao što su **temperatura, pritisak i sastav**.

Mala promena T ili p može favorizovati jednu fazu u odnosu na druge. Prevođenje jedne faze u drugu je **fazna transformacija**.


Fazni dijagram: $c = 1$

Jednokomponentni sistemi: promenljive veličine su p i T

$$c = 1, F = c - p + 2 = 3 - p$$

1. $p = 1, F = 2$ – dvovarijantni sistem (površ)
2. $p = 2, F = 1$ – jednovarijantni sistem (kriva)
3. $p = 3, F = 0$ – nonvarijantni sistem (tačka)

Granice faza

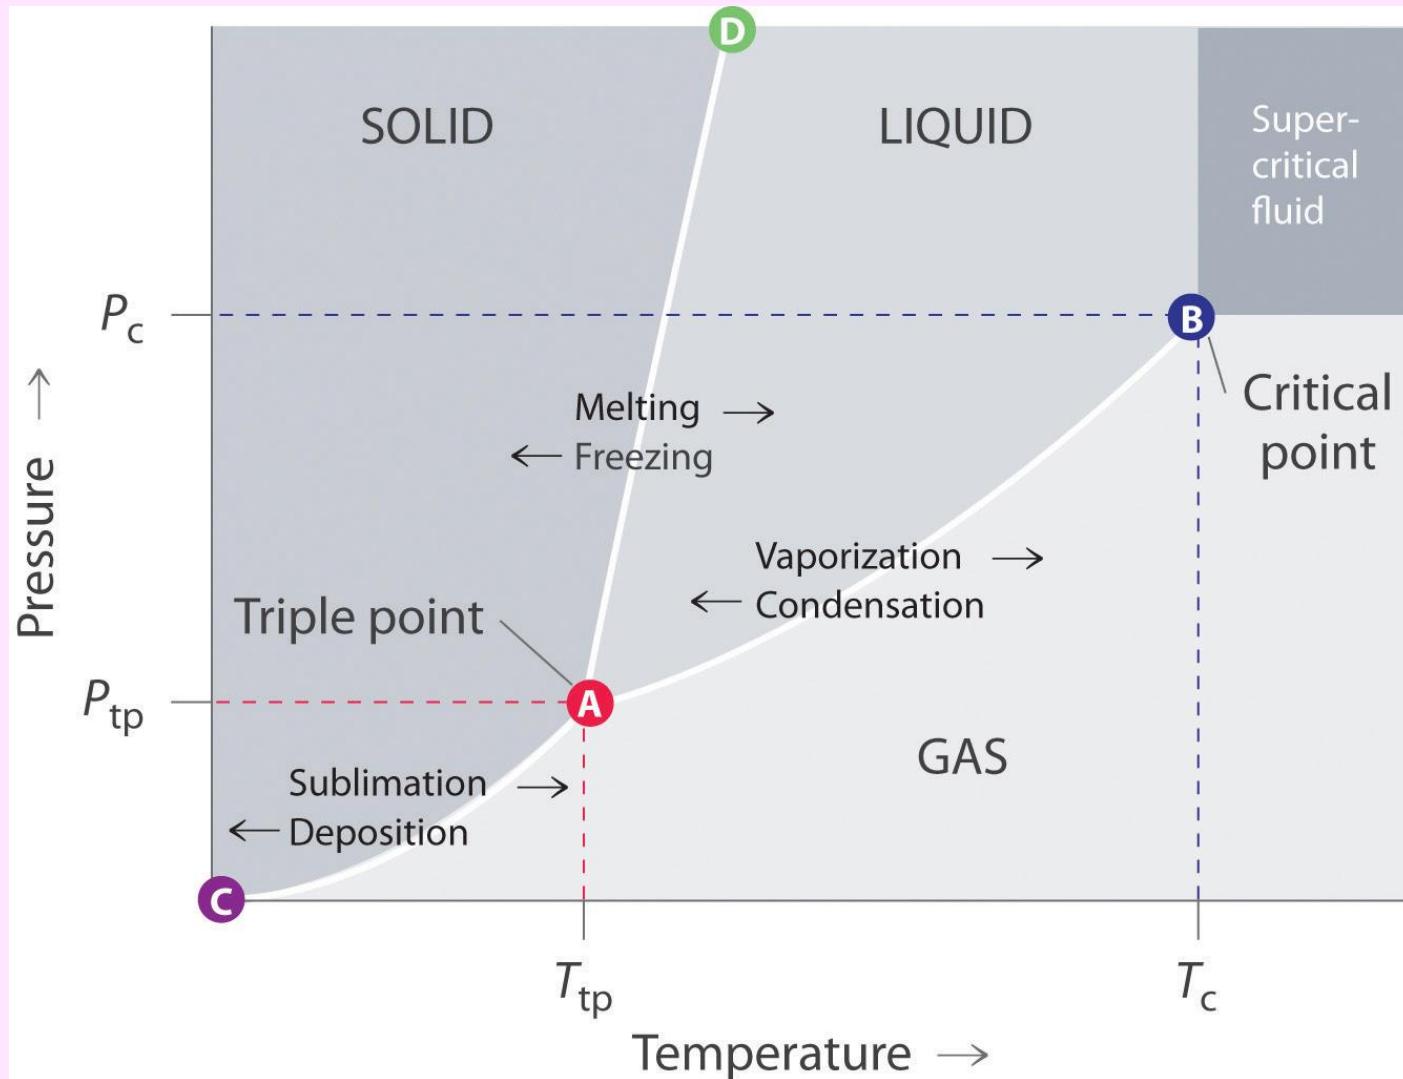


Kritična tačka i tačka ključanja


Otvoren sistem: para se slobodno širi u okolinu – **ključanje** (napon pare je jednak spoljašnjem pritisku).

Zatvoren sistem:

- (b) povećanje temperature → povećanje gustine
- (c) **kritična temperatura**: gustine dve faze izjednačene, granica između faza nestaje (superkritični fluid)

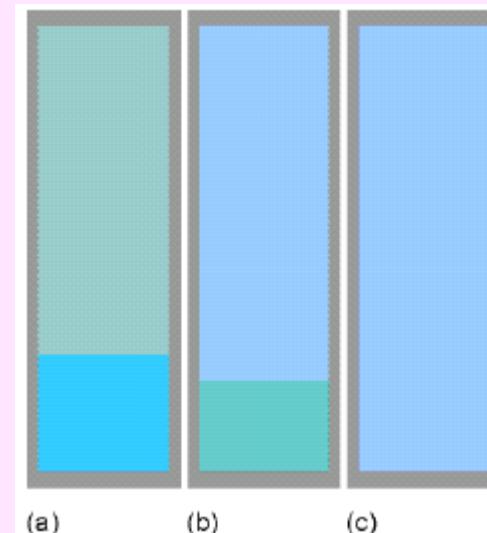

Ravnoteža faza

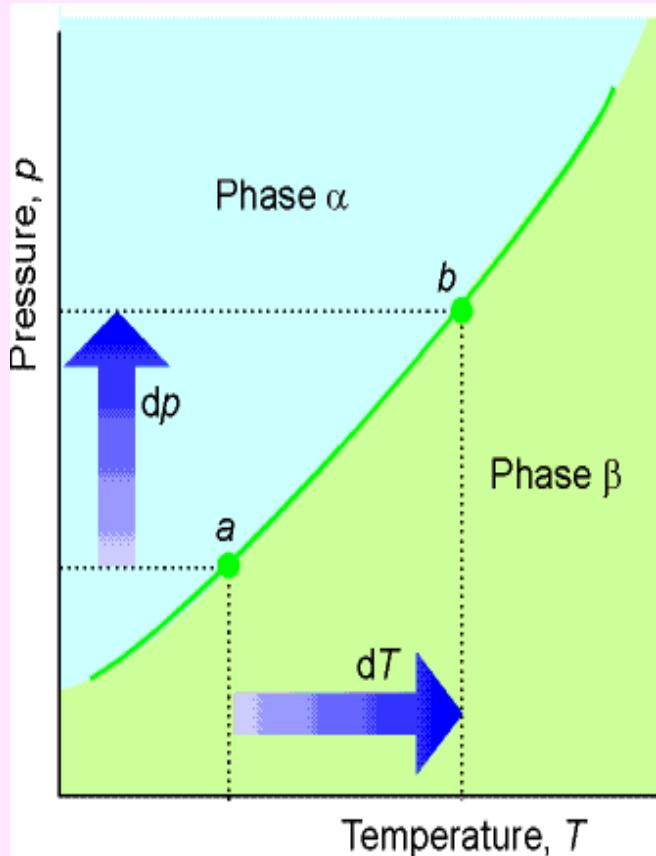


Faze α i β u ravnoteži:

$$\mu^\alpha(p, T) = \mu^\beta(p, T)$$

Klapejronova jednačina:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{fp}S}{\Delta_{fp}V} = \frac{\Delta_{fp}H}{T\Delta_{fp}V}$$

Granica tečno – čvrsto

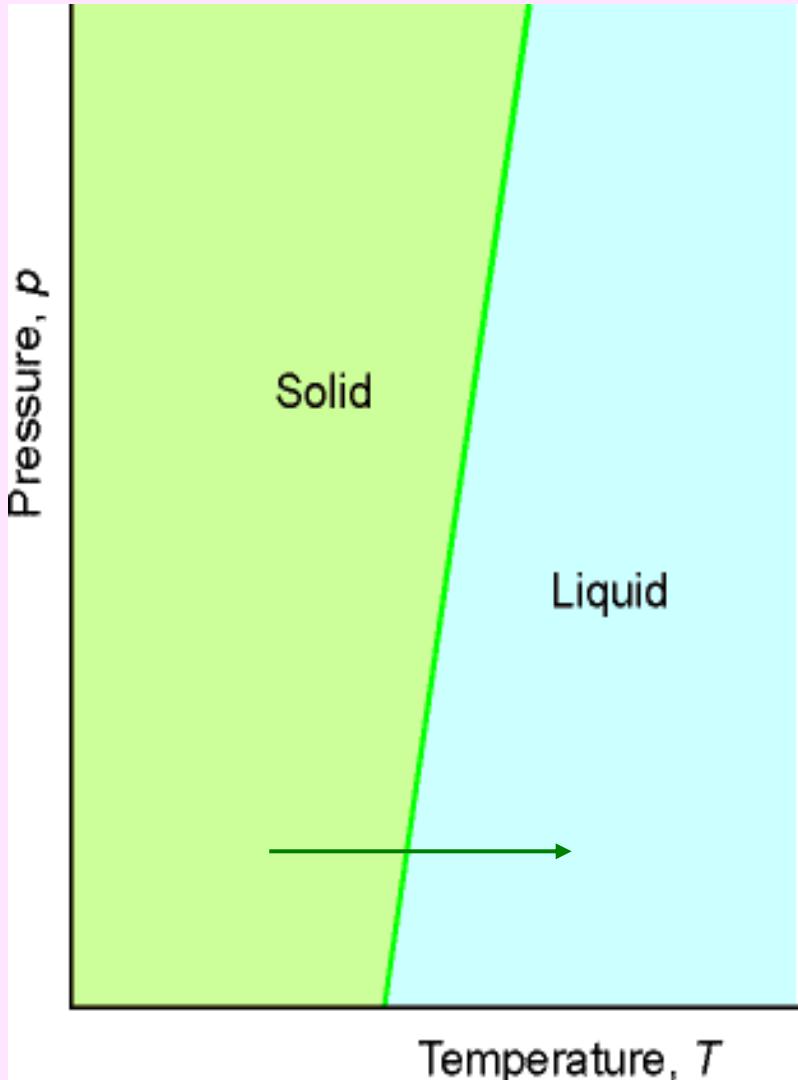

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{top,m}}{T(V_m^t - V_m^c)} = \frac{\Delta H_{top,m}}{T\Delta V_{top,m}}$$

$$\Delta H_{top,m} \approx const$$


$$\Delta V_{top,m} \approx const$$

$$p_2 = p_1 + \frac{\Delta H_{top,m}}{\Delta V_{top,m}} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = \ln \left(1 + \frac{T_2 - T_1}{T_1} \right) \approx \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

$$p_2 \approx p_1 + \frac{\Delta H_{top,m}}{\Delta V_{top,m}} \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

Granica tečno – gas

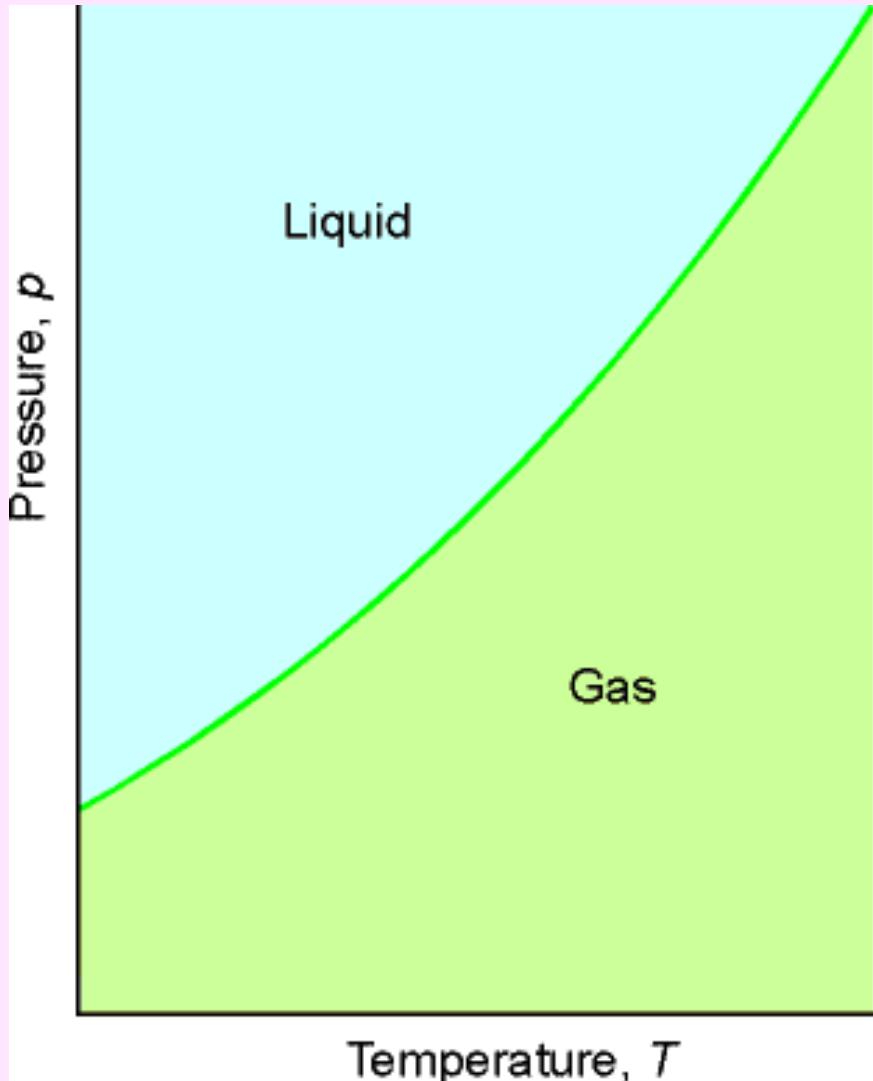


$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{fp}}{T\Delta V_{fp}} \approx \frac{\Delta H_{fp}}{TV_g} = \frac{\Delta H_{fp}}{T \cdot RT/p}$$

$$\boxed{\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta H_{fp}}{RT^2}}$$

$$\ln p_2 = \ln p_1 + \frac{\Delta H_{fp}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Ravnoteže tečno-gas i čvrsto-gas

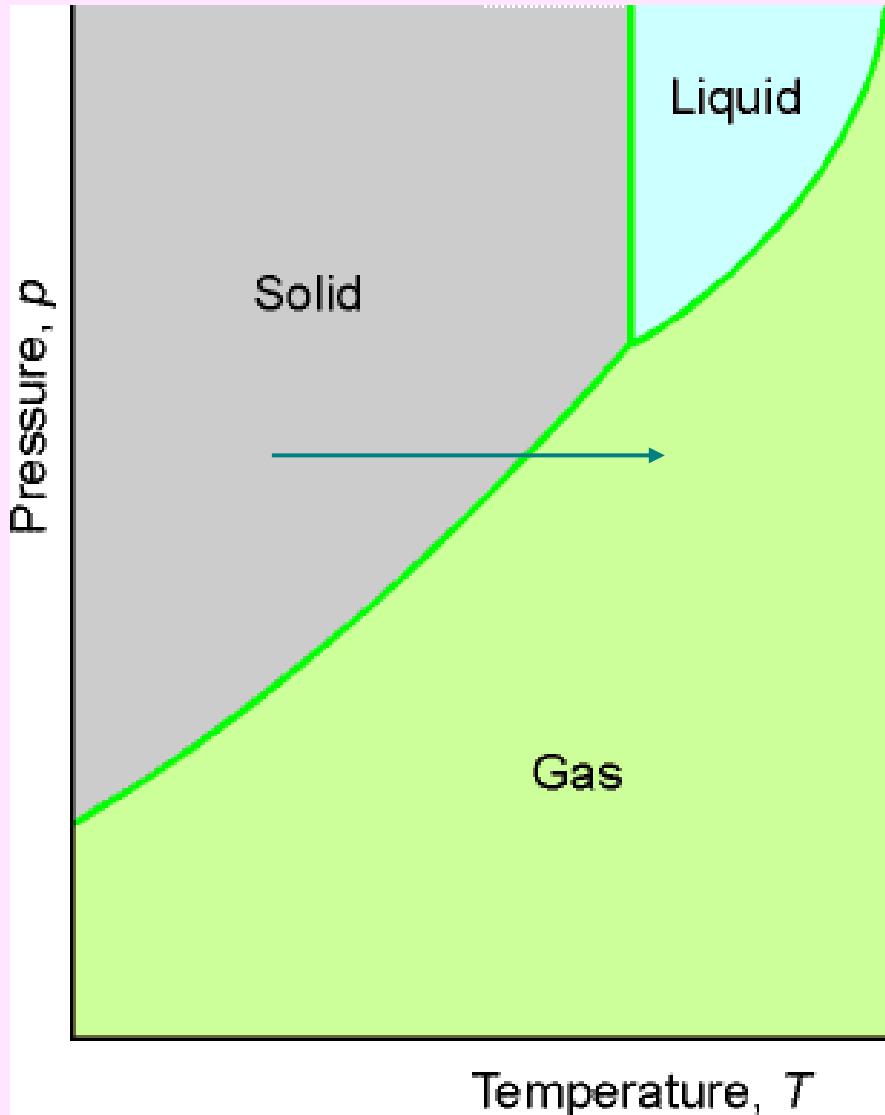


$$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta H_{sub/isp,m}}{RT^2}$$

$$\Delta H_{sub,m} > \Delta H_{isp,m}$$




$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\check{c} \rightarrow g} > \left(\frac{dp}{dT}\right)_{t \rightarrow g}$$

Fazni dijagram CO₂

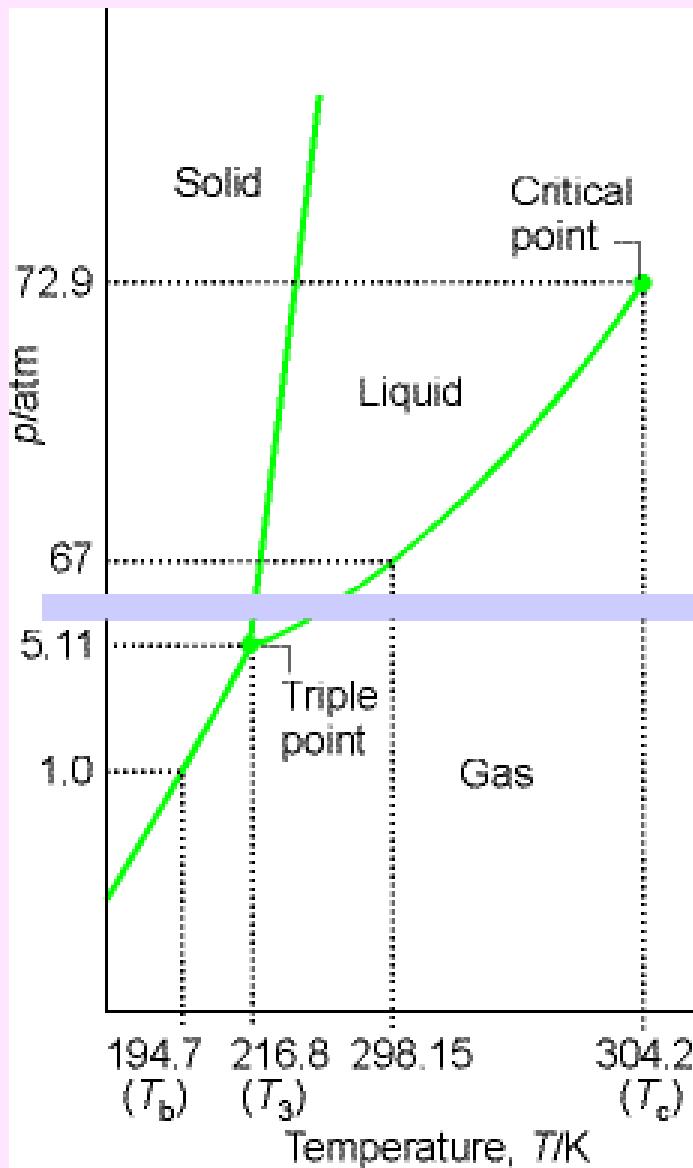


Superkritični CO₂

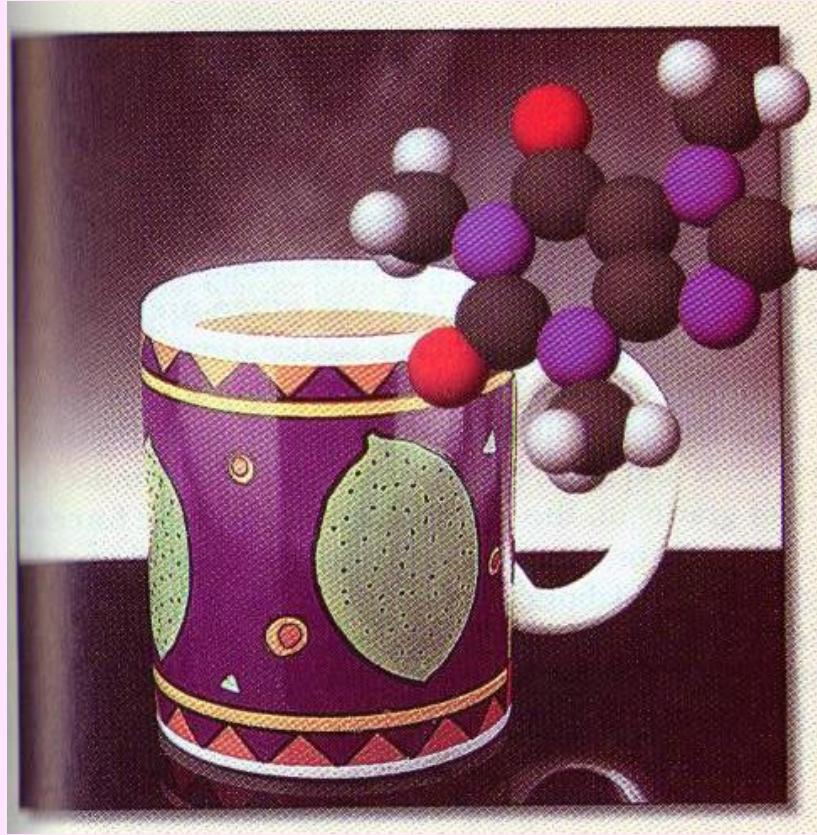


Ekstrakcija kofeina iz zrna kafe vrši se u superkritičnom CO₂


Fazni dijagram H_2O

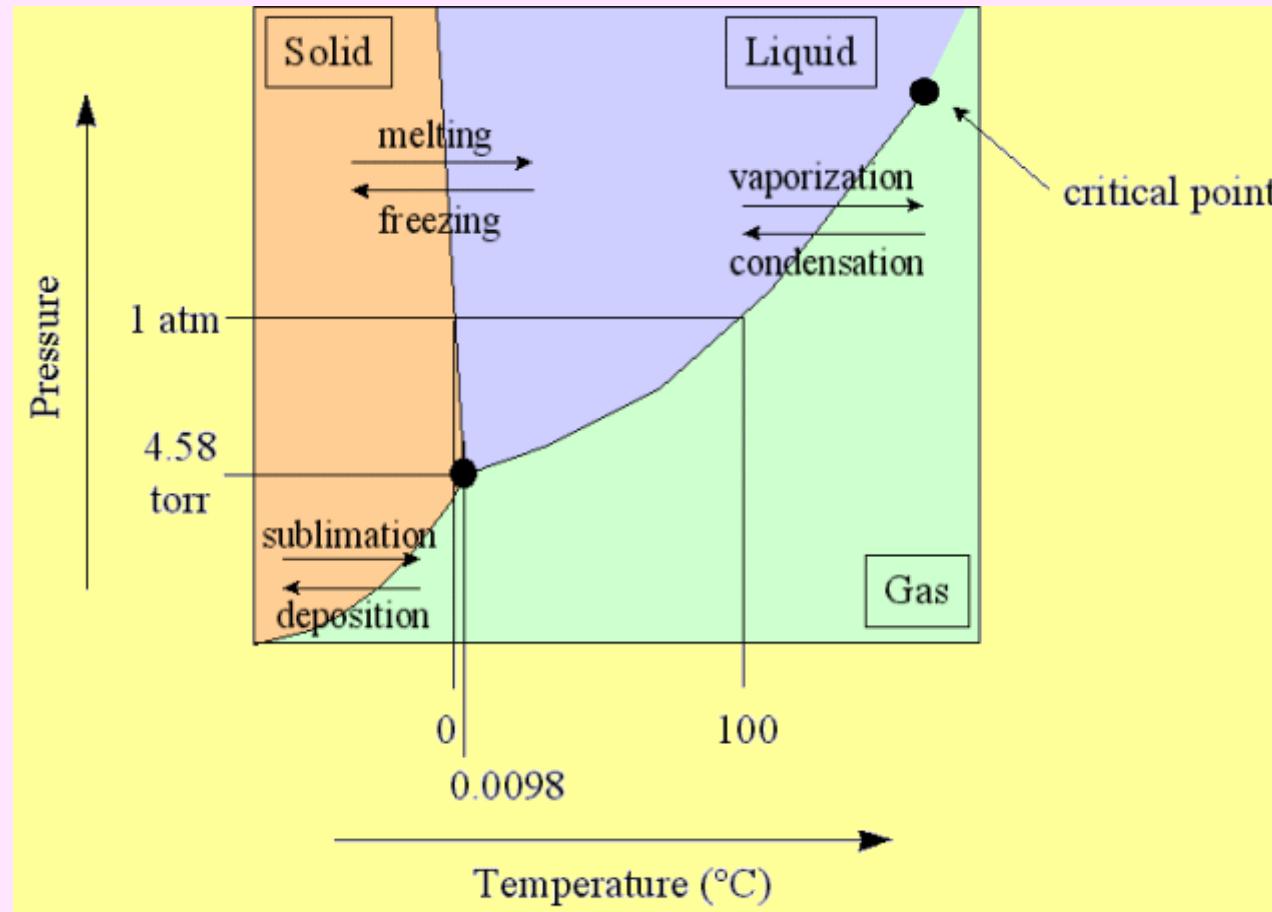


Fazni dijagram H_2O

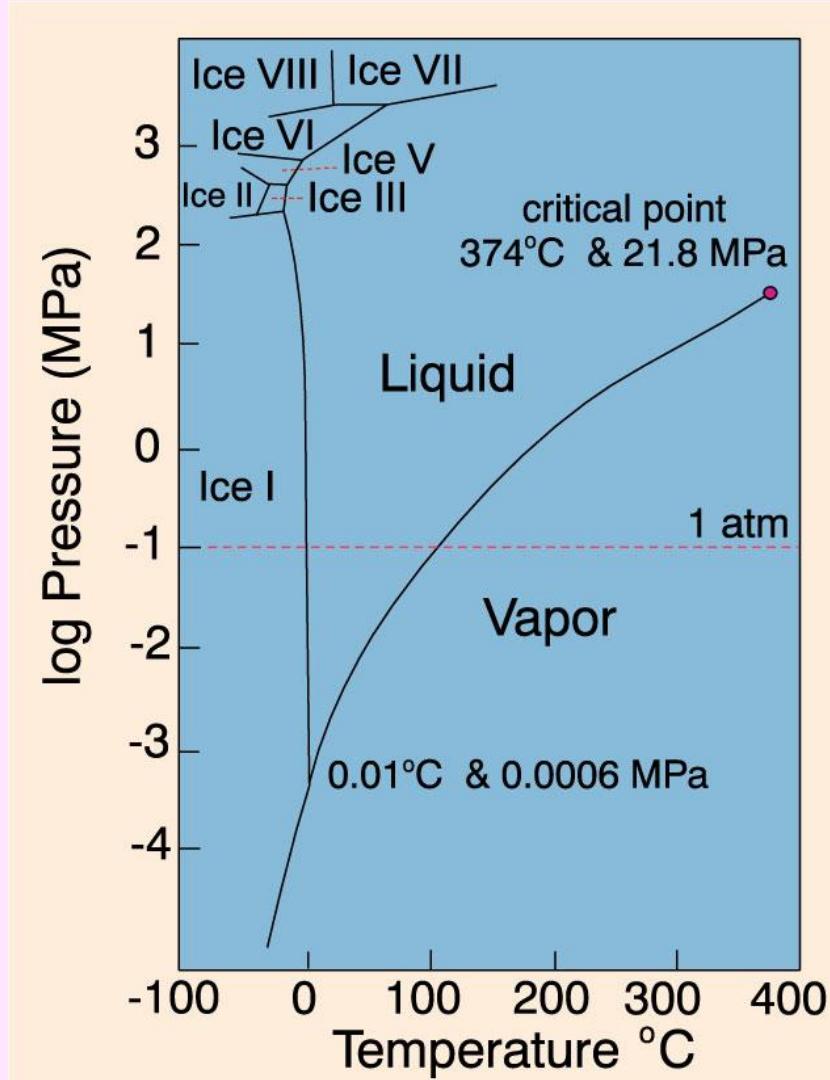

Led I

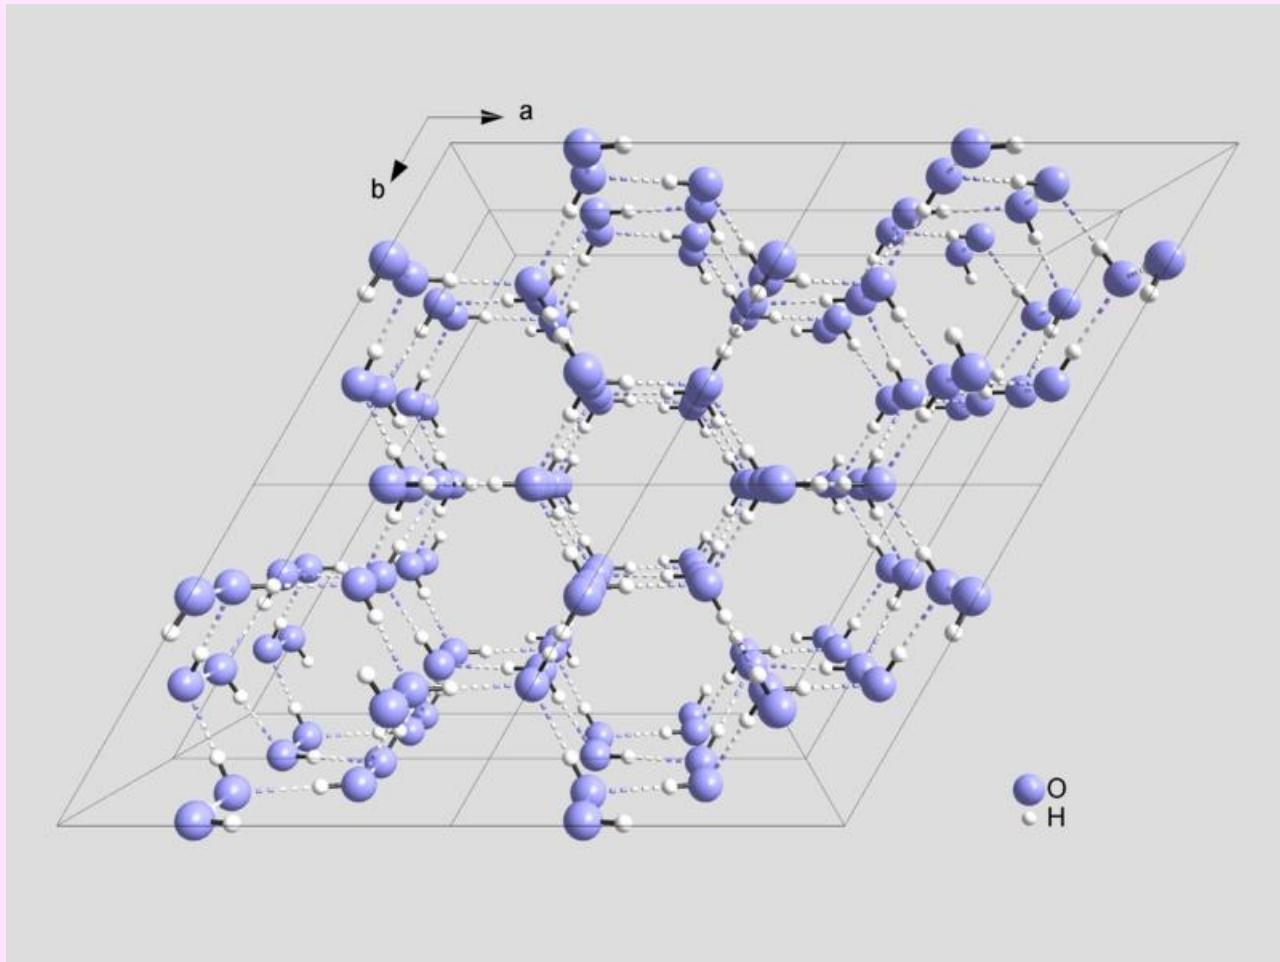


Kristalne modifikacije H_2O

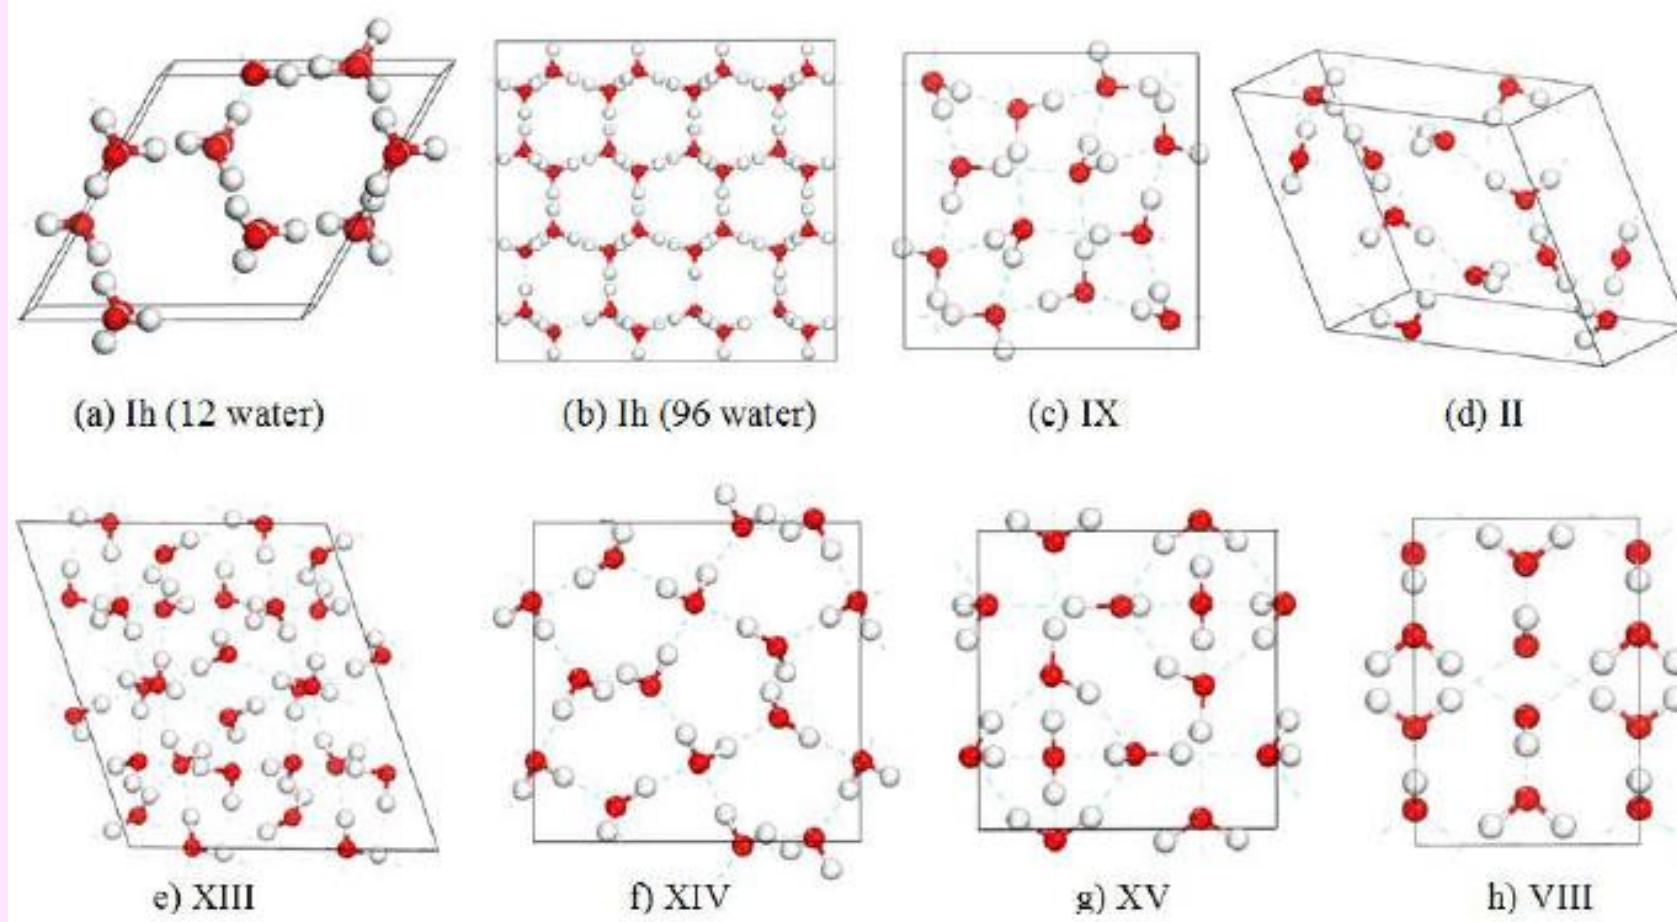


Enantiotropija i monotropija

Polimorfizam: sposobnost da se formira više od jedne kristalne strukture (kod elemenata - alotropija)

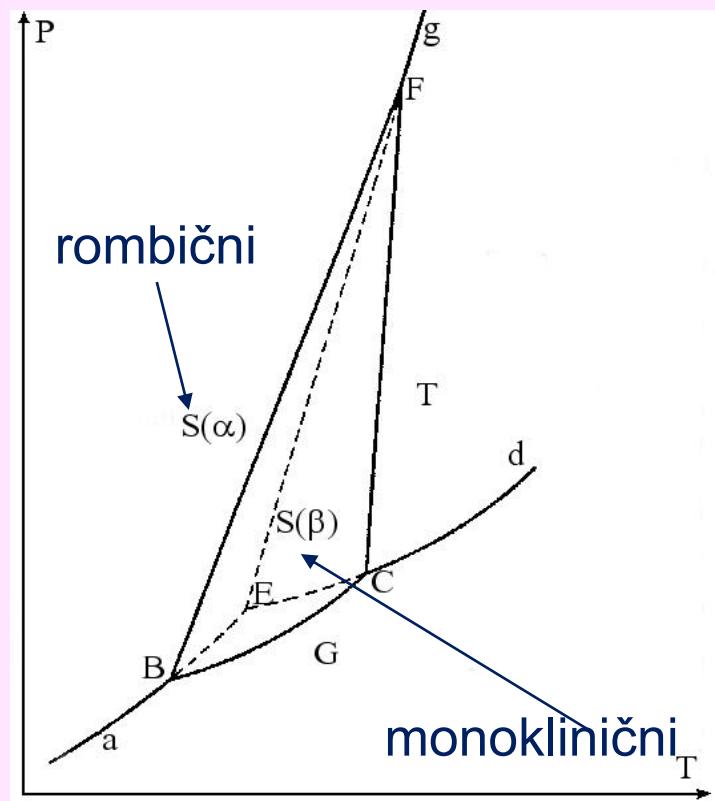


Enantiotropija

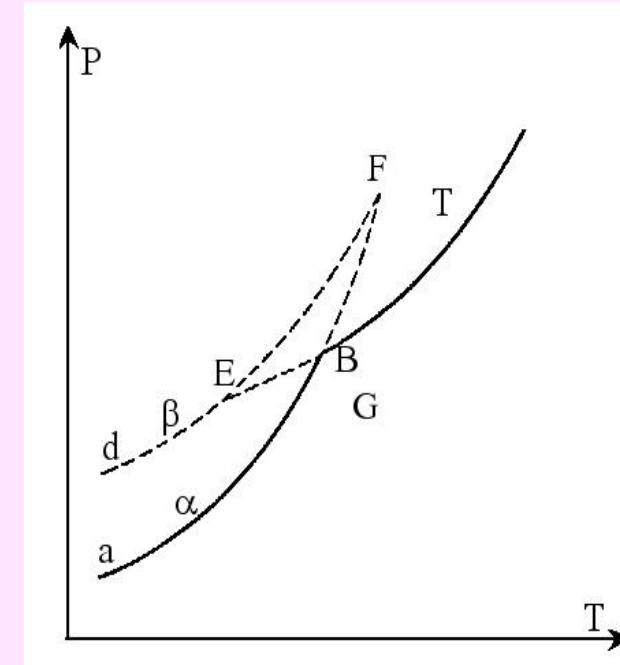


Monotropija


Fazni dijagram ugljenika

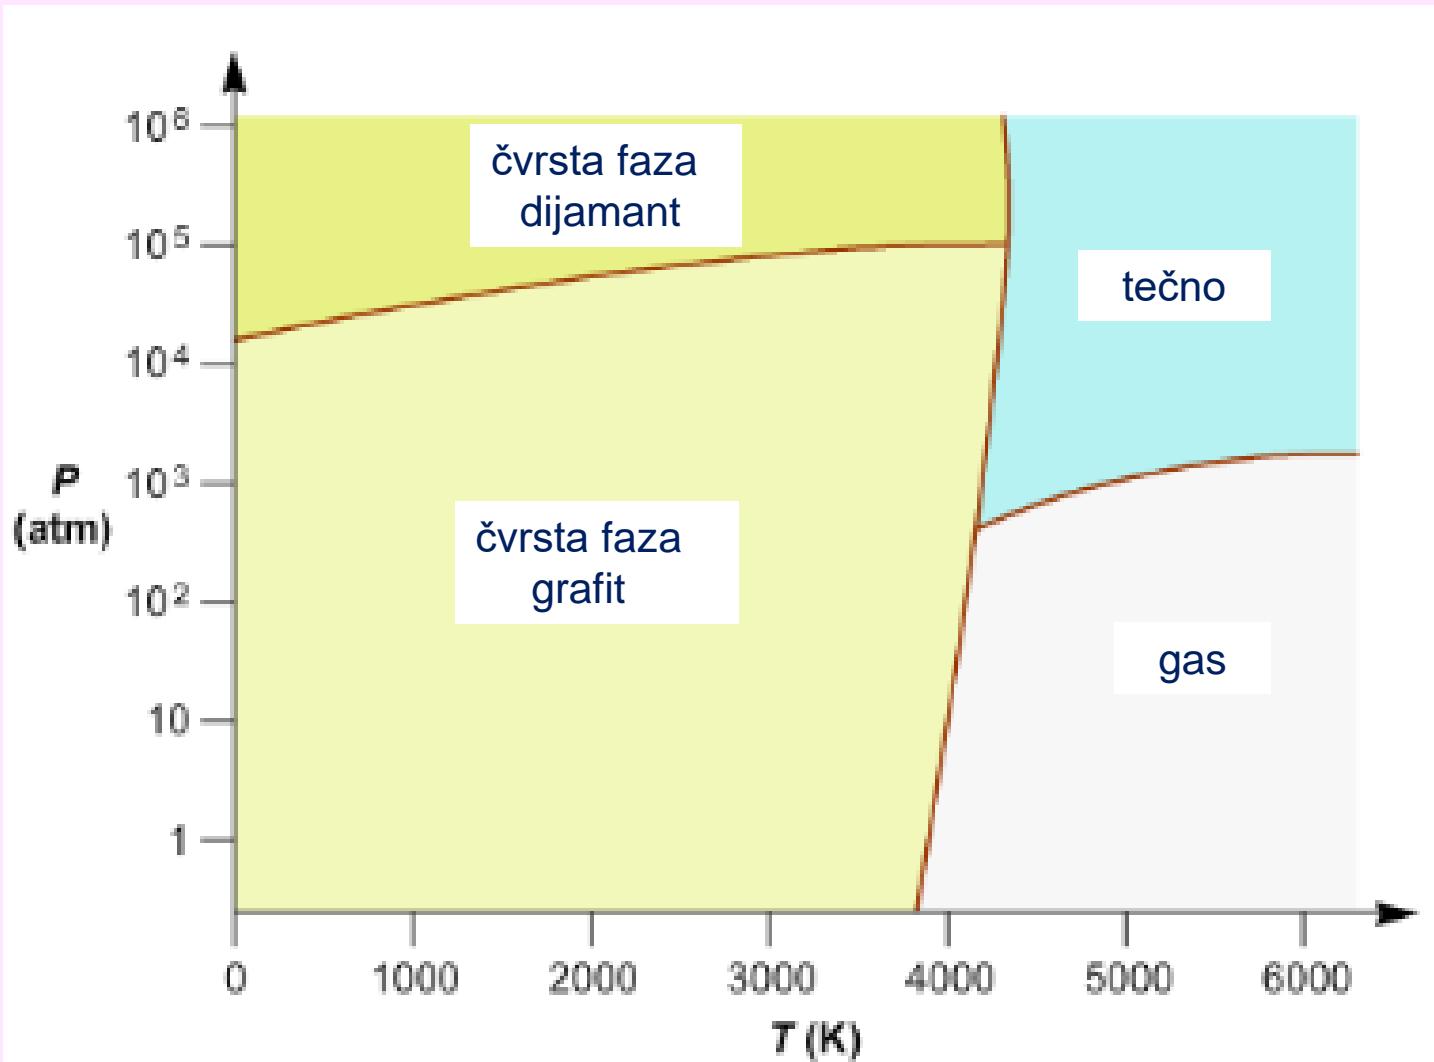


Alotropne modifikacije ugljenika

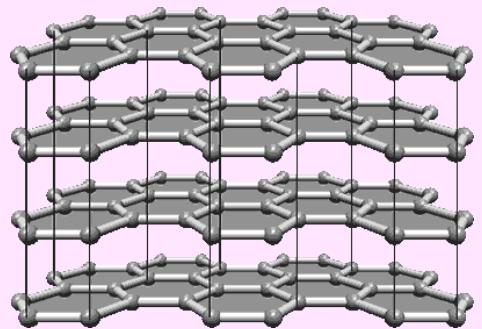

grafit

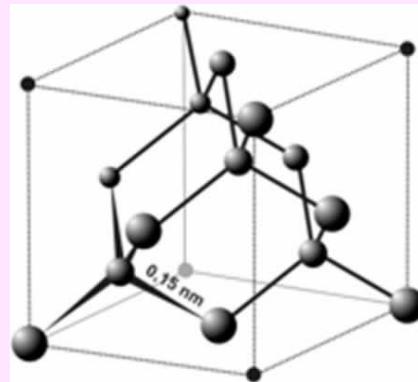


dijamant

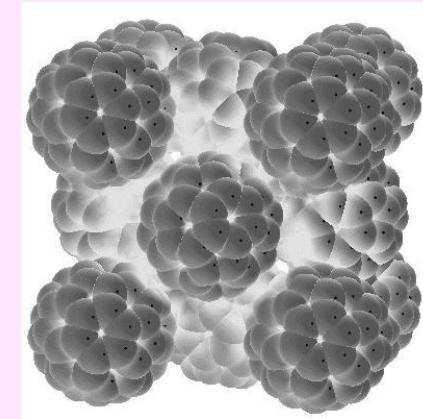

fuleren

Fulleren – C₆₀

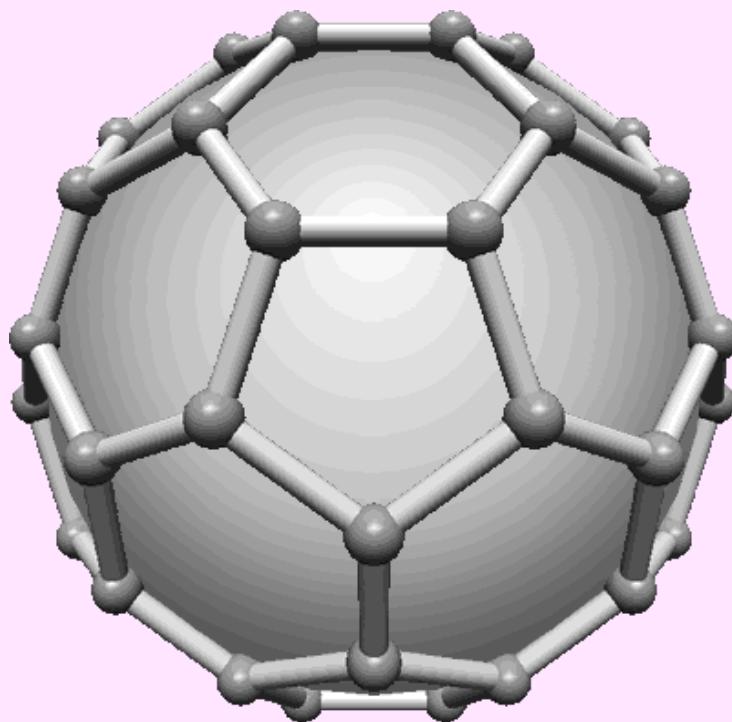

Dijagram faza helijuma

